

Опис товарів: VTX (Video Transmitter) ELRS-модулі 14 моделей




RUSHFPV Max Solo 5.8G VTX 2.5W

Потужний та компактний відеопередавач потужністю до 2,5 Вт із діапазоном 5,8 ГГц — забезпечує чітку картинку на середніх дистанціях. Компактний (40×24×10,5 мм) і легкий (≈15 г), легко вбудовується та тому чудово підходить для більшості FPV-дронів і не перевантажує конструкцію.



KL1216 — Klesman 1.2/1.3G VTX 1.6W

Відеопередавач діапазону 1,2–1,3 ГГц потужністю 1,6 Вт із дальністю польоту 10–25 км — підходить для далеких та складних маршрутів. Хороший вибір, коли потрібен надійний сигнал на великій відстані.



KL1220 — Klesman 1.2/1.3G VTX 2W

Посилена версія передавача 1,2–1,3 ГГц потужністю 2 Вт . Забезпечує стабільний зв'язок на відстані 15–35 км. Підходить для далеких польотів, де важлива стабільність сигналу.



KL5816 — Klesman 5.8G VTX 1.6W 48CH

Компактний відеопередавач 5,8 ГГц на 48 каналів потужністю 1,6 Вт, дальність 3–8 км— оптимальний варіант для звичайних польотів. Зручне керування через IRC Tramp прямо з пульта.



KL5830 — Klesman 5.8G VTX 3W 48CH

Потужніший передавач 5,8 ГГц (3 Вт, 48 каналів) Дає впевнений сигнал на відстані до 15 км. Має радіатор охолодження, тож витримує тривалі польоти без перегріву.



KL5840 — Klesman 5.8G VTX 4W 48CH

Найпотужніший передавач лінійки 5,8 ГГц — 4 Вт, дальність 10–20 км. Охолоджується радіатором із вентилятором, що дозволяє працювати на максимумі без втрати якості сигналу.



KL4930 — Klesman 4.9–5.8G VTX 3W 80CH

Універсальний передавач діапазону 4,9–5,8 ГГц із 80 каналами та потужністю 3 Вт, дальність 8–20 км. Гнучкий вибір частоти допомагає уникати завад в ефірі.



KL4930L — Ultra Long

Версія KL4930 з посиленням охолодження для максимальної дальності — до 15–30 км. Створена для тривалих і далеких місій.



KL3340 — Klesman 3.3G VTX 4W

Потужний передавач діапазону 3,3 ГГц (4 Вт) із рекордною дальністю 20–50 км серед відеопередавачів лінійки. Оптимальний вибір для далеких розвідувальних польотів.



RM33 — Klesman 3.3G Receiver

Приймач відеосигналу 3,3 ГГц з аналоговим виходом (AV), розрахований на дальність до 50 км. Парний пристрій до передавачів цього ж діапазону.




R433 — Klesman 433MHz Receiver

Приймач керування та телеметрії на частоті 433 МГц із дальністю 30–100 км. Підтримує інтерфейси UART і PWM для зручного підключення до польотного контролера.



T433 — Klesman 433MHz Transmitter

Передавач керування та телеметрії 433 МГц потужністю до 1 Вт, дальність 30–100 км. Працює в парі з приймачем R433 через UART-інтерфейс.



TM49 — Klesman 4.9G Transmitter Module

Модуль передавача відео на 4,9 ГГц із розширеною кількістю каналів (40–80) та дальністю 8–20 км. Компактне рішення для систем, що потребують роботи саме в цьому діапазоні.

Опис товарів: ELRS-модулі — 2 моделі



ExpressLRS BAYCKRC C3 900/2400 Dual Band Nano RX

Приймач керування ExpressLRS, що працює одночасно на двох діапазонах — 900 МГц і 2,4 ГГц — для надійнішого зв'язку з дроном. Має два передавачі по 100 мВт і важить лише ≈ 2 г.



BAYCKRC C3 900/2400 Dual Band Nano RX

Компактний (27×16 мм) дводіапазонний приймач ExpressLRS з підвищеною точністю сигналу завдяки чипу TCXO. Працює з двома антенами для стабільнішого прийому (режим diversity), вага лише 1,8–2 г.

Опис товарів: Антени — 4 моделі



iFlight Albatross 5.8GHz FPV Antenna

Антенa 5,8 ГГц для FPV з круговою поляризацією, доступна у всенаправленому або направленому (patch) виконанні. Підсилення сигналу до 15 dBi робить її гарним вибором для дальніх польотів.



FPV Triple Feed Patch 5.8GHz

Направлена патч-антена 5,8 ГГц із підсиленням 9–12 dBi та круговою поляризацією. Чудово підходить для далекого FPV-зв'язку в певному напрямку.



HGLRC Hammer 5.8G LHCP Long Range


Всенаправлена антена 5,8 ГГц для далекого зв'язку, витримує потужність сигналу до 50 Вт. Компактна (135 мм) і надійна для тривалих польотів на великі відстані.

Опис товарів: Польотні контролери (FC) — 3 моделі



HAKRC F4551 Flight Control

Легкий польотний контролер (8,5 г) на чіпі STM32F405 з вбудованим барометром і підтримкою живлення 2–8S. Сумісний з усіма популярними приймачами — FrSky, TBS Crossfire, Flysky та іншими.



HAKRC F7230 V2 Flight Control

Контролер на новішому чіпі STM32F722 з подвійним гіроскопом для точнішої стабілізації. Має вбудований датчик струму та програмовану LED-підсвітку, живлення 2–6S.



HAKRC 12S H743 Flight Controller

Потужний контролер на STM32H743 (480 МГц) для важких збірок з живленням до 12S. Підтримує зовнішню SD-карту до 128 ГБ для запису чорного ящика.

Опис товарів: ESC-регулятори — 3 моделі



HAKRC 4in1 ESC (2S-8S)

4-в-1 регулятор на 90A (пік 100A) для збірок 2–8S. 8-шарова плата з потовщеною міддю та японськими конденсаторами Murata забезпечують стабільну роботу під навантаженням.



HAKRC 42123 12S 80A 4 in 1 ESC

Регулятор для важких 12S-збірок з роздільними платами керування й силовою частиною — менше завад. Має вбудований амперметр для контролю струму в реальному часі.

Опис товарів: Пропелери — 6 моделей



Hobbywing Clamp Paddle 2388/3090

Композитні лопасті 23" із швидкознімним clamp-кріпленням для важких агродронів. Сумісні з моторами серій X6, X8, X9 та X11.



Gemfan 1507-3 15" Propeller

Триблейдовый пропелер 15" зі скловолоконного нейлону для потужних мультикоптерів. Продається парою CW + CCW.



Gemfan 1312-3 13" 3-Blade Propeller

Легкий триблейдовый пропелер 13" (~44 г) з великим кроком ~12" для ефективного польоту. Комплект CW + CCW.



Gemfan 1050 Macroquad Propeller

Компактний пропелер 10" для макроквадів, важить лише ~16,8 г. Виготовлений зі скловолоконного нейлону, в комплекті CW + CCW.



Gemfan 8045 8x4.5 Propeller

Універсальний 8-дюймовий пропелер з нейлону або карбон-нейлону — легкий (~15–17 г пара) і доступний варіант для більшості збірок. Комплект CW + CCW.



Gemfan 7535-3 Glass Fiber Nylon Propeller

Невеликий трибейдовий пропелер 7.5" зі скловолоконного нейлону, всього ~9 г. Чудовий вибір для компактних FPV-збірок. Комплект CW + CCW.

Опис товарів: Мотори — 7 моделей



BrotherHobby MAX 8015 160KV / 195KV

Потужний мотор для важких agro/heavy-lift дронів на 12S, важить ~612 г. Алюмінієвий корпус 7075 і магніти N52H забезпечують надійну тривалу роботу.



BrotherHobby MAX 8020 120KV Motor

Великий мотор 8020 на 120KV для 12S-систем, важить ~720 г. Сталевий статор Kawasaki та якісні підшипники для важких збірок.



BrotherHobby 2807 1300KV

Компактний легкий мотор (~48 г) на 1300KV для живлення 4–6S. Гарний вибір для маневрених FPV-дронів.



BrotherHobby Avenger 2812 900KV Motor

Мотор серії Avenger на 900KV для 5–8S, важить ~76–79 г. Доступний з валом з титану або сталі для різних умов експлуатації.



BrotherHobby 3115 900KV

Потужніший мотор 3115 на 900KV для 5–6S, важить ~110–125 г. Підходить для більших рам та важчого корисного навантаження.



BrotherHobby 4315 360KV


Потужний мотор для 8S-систем з тягою до ~7,1 кг і потужністю до ~1800 Вт. Важить ~250 г — для серйозних heavy-lift проектів.



BrotherHobby Avenger 4215 V5 435KV Motor


Мотор 4215 п'ятого покоління на 435KV для 6–8S, важить ~213 г. Алюмінієвий корпус 7075 і сталевий вал M5 для надійної роботи.

Опис товарів: Рами — 15 моделей




KLES PRO 7 Inch

Карбонова рама 7" (319 мм база) вагою 180 г з карбону T300. Стандартні монтажні отвори 30.5×30.5 мм підходять для більшості польотних стеків.




KLES 10 Inch

10-дюймова рама з базою 410 мм, вагою 246 г. Підсилена арматурним стрижнем для додаткової жорсткості на дальніх польотах.




MARK4-8 ECO

Бюджетна 8-дюймова рама (340 мм база, 175 г) з карбону T300. Гарний баланс ціни та якості для повсякденних польотів.




MARK4-8 V2 Pro

Покращена 8-дюймова рама (354 мм база, ~182 г) з підсиленням арматурним стрижнем. Бічні пластини потовщені до 3 мм для більшої міцності.




MARK4-10V2

10-дюймова рама (427 мм база, 228 г) з підсиленою конструкцією. Підходить для далеких польотів з важчим обладнанням.




MARK7

Легка 7-дюймова рама (311 мм база, 178,6 г) з товстими верхньою та нижньою пластинами (3 мм) для надійного захисту електроніки.




MARK8

8-дюймова рама (336 мм база, 191 г) з посиленими верхньою та нижньою пластинами по 3 мм. Універсальний вибір для середніх збірок.




MARK9

9-дюймова рама (384 мм база, 228 г) — проміжний варіант між 8" та 10" для більшої тяги без зайвої ваги.




MARK10

10-дюймова рама (397 мм база, 235 г) з потовщеними до 7 мм променями для максимальної міцності на великих гвинтах.




MARK7-NX

Компактна 7-дюймова рама (336 мм база, 179,2 г) для маневрених польотів. Товсті 3-мм верхня та нижня пластини для надійності.




ARV-10

Повністю закрита 10-дюймова рама (438 мм база, лише 125 г) із посиленими 7-мм променями. Закрита конструкція захищає електроніку від негоди.




Original MARK4-7

Оригінальна 7-дюймова рама (296 мм база, ~125 г) — найлегша в лінійці MARK4. Чудовий вибір для швидких та маневрених польотів.




Original MARK4-8

Оригінальна 8-дюймова рама (345 мм база, ~135 г) — легка та збалансована основа для середніх збірок.




13 Inch

Велика 13-дюймова рама (593 мм база, ~728 г) з товстими 4-мм пластинами та 10-мм променями. Для важких heavy-lift збірок.



15 Inch

Карбонові плити — 1 модель

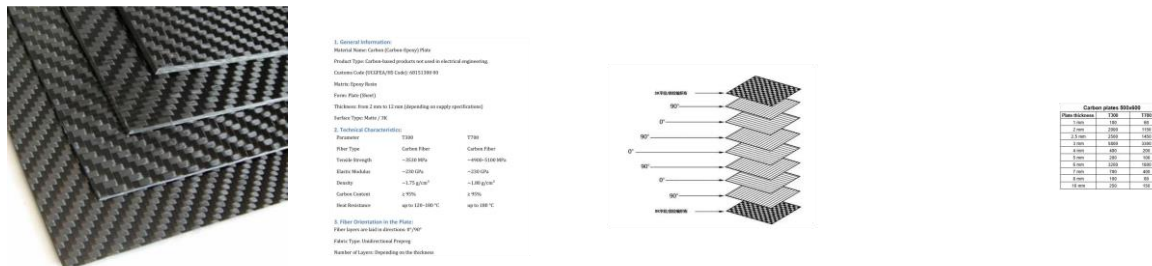

Композитна карбонова плита з вуглецевого волокна T300 та T700 на полімерній смолі — висока міцність при малій вазі. Розміри 500×600 мм та 1000×2000 мм (можливі під замовлення); застосовується у виробництві дронів, авіамоделей та промислових конструкцій.

Опис товарів: Оптоволокну та оптичні модулі — 4 моделі



Одномодове оптоволокно стандарту G657A2 з малим радіусом згину (~7,5 мм) і дуже низькими втратами сигналу. Діаметр скла: 125 мкм. Покриття: ~245 мкм. Діаметр скла: 125 мкм . Покриття: ~245 мкм. Втрати: ≤ 0.35 dB/km @1310 ≤ 0.25 dB/km @1550. Діаметр скла: 125 мкм. Покриття: ~245 мкм. Витримує температуру від -40 до +85°C, довжина до 60 км.



Оптоволокно з кевларовою ниткою (армоване)

Одномодове оптоволокно G657A2, армоване кевларовою ниткою для підвищеної міцності на розрив. Доступне у градації :

0.38 мм / 80 N;

0.42 мм / 100 N;

0.50 мм / 160 N;

0.65 мм / 300 N;

0.70 мм / 350 N;

0.80 мм / 400 N;

0.90 мм / 480 N;

1.00 мм / 600 N — для будь-яких задач, від легких FPV-збірок до промислових систем.



FPV оптоволоконний модуль (відео + керування)

Оптичний трансивер для передачі відео та сигналу керування по оптоволокну з мінімальною затримкою (0–5 мс). Оптичний трансивер (TX + RX модуль). TX/RX (UART). AV IN / AV OUT (аналог відео). VCC/GND. Роз'єм: SFP (оптичний модуль). Відео: аналог CVBS. Оптичний інтерфейс: single-mode (1310/1550 нм). Управління: UART/CRSF. Швидкість: до 100 Mbps. Працює на дистанції 10–50 км, живлення 12В.



SFP модуль 1.25G LC

Гігабітний оптичний трансивер SFP з роз'ємом LC (2 волокна) та дальністю до 40 км. Стандарт SFP MSA забезпечує сумісність з широким спектром мережевого обладнання. Швидкість: 1.25 Gbps (Gigabit). Тип волокна: single-mode (SM). Довжина хвилі: TX: 1310 нм RX: 1550 нм. Живлення 3.3V.

Опис товарів: Камери та тепловізійні модулі — 20 моделей



KLES19

Компактна денна FPV-камера 19×19×24 мм з роздільною здатністю 1500 TVL та світлосилою F1.2. Гарний базовий варіант для звичайних польотів.



KLES19 PRO

Покращена версія KLES19 з матрицею SUPER HAD II CCD та режимом день/ніч. Світлочутливість у 10 разів вища за базову модель.



KLES19 OWL

Нічна камера з матрицею Sony та роздільною здатністю 1800 TVL — найвища в лінійці KLES19. Створена спеціально для польотів у темряві.



H1

Легка денна камера 19×19 мм з роздільною здатністю 1200 TVL. Простий і доступний варіант для базових збірок.



Ratel 2

Денна камера з більшою матрицею 1/1.8" для чіткішої картинки. Світлочутливість 0.0001 Lux забезпечує хорошу якість навіть у похмуру погоду.



Ratel Pro

Топова камера серії Ratel з роздільною здатністю 1500 TVL та режимом день/ніч. Найвища світлочутливість у лінійці — 0.00001 Lux.



Тепловізійний сенсор-модуль 256×192

Неохолоджуваний мікроболометричний сенсор з роздільною здатністю 256×192 та частотою ~25 Гц. Працює в діапазоні температур від -20°C до 150°C (до ~550°C у спецрежимі).



Тепловізійний сенсор-модуль 384×288

Тепловізійний сенсор з удвічі вищою деталізацією (384×288) та частотою 25–30 Гц. Підходить для точнішого виявлення теплових джерел.



Тепловізійний сенсор-модуль 640×512

Топовий тепловізійний сенсор з роздільною здатністю 640×512 і частотою до 50 Гц. Найкраща чіткість зображення в лінійці тепловізійних сенсорів.



Foxeer Mini Cat 3

Компактна камера день/ніч з форматом 4:3 та роздільною здатністю ~1200 TVL. Зручний міні-розмір для невеликих збірок.



Foxeer Razer

Денна камера з низькою затримкою сигналу (low latency) та роздільною здатністю 1200 TVL — для змагальних та швидкісних польотів.



Foxeer Micro Cat 3

Мікрокамера нічного режиму у форматі 4:3 з роздільною здатністю 1200 TVL. Найменший розмір у лінійці Foxeer Cat.



RunCam Phoenix 2 SP

Камера день/ніч з широким динамічним діапазоном (WDR) та роздільною здатністю 1500 TVL. WDR дає чітку картинку навіть при контрастному освітленні.



Caddx IRC-640CA

Аналогова тепловізійна камера-моноблок з роздільною здатністю 640×512 та виходом CVBS. Просте підключення до будь-якого аналогового FPV-стека.



Caddx ECLIPSE-640SL

Роздільна (split) аналогова тепловізійна камера з роздільною здатністю 640×512. Окремий блок сенсора зручно розміщувати в носовій частині дрона.



Caddx ECLIPSE-640HD

Цифрова HD-версія тепловізійної камери з роздільною здатністю 640×512. Дає чіткіше зображення порівняно з аналоговими моделями серії.



Caddx IRC-384CA

Аналогова тепловізійна камера-моноблок із роздільною здатністю 384×288 — компактна альтернатива моделі IRC-640CA.



Caddx ECLIPSE-384SL

Роздільна аналогова тепловізійна камера з роздільною здатністю 384×288. Окремий сенсорний блок для гнучкого монтажу.



Caddx ECLIPSE-256SL

Найкомпактніша роздільна тепловізійна камера серії Eclipse з роздільною здатністю 256×192. Бюджетний варіант для базового теплобачення.



Caddx ECLIPSE-384HD

Тепловізійна камера 384×288 з підтримкою як цифрового, так і аналогового виходу — сумісна з більшістю FPV-систем.

Опис товарів: Батареї та акумуляторні елементи — 33 моделі



MOLICEL INR21700 P42A Cell 4000-4200mAh 10C

Високотокова акумуляторна банка 21700 від Molicel, ємність 4000–4200 мАг, безперервний розряд 10С. Надійний вибір для збирання власних дронівих батарей.



MOLICEL INR21700 P45B Cell 4200-4500mAh 10C

Банка 21700 підвищеної ємності (4200–4500 мАг) від Molicel з розрядом 10C. Більше запасу ходу порівняно з моделлю P42A.



KLESMAN INR21700 P42A Cell 4000mAh 10C

Акумуляторна банка 21700 ємністю 4000 мАг з розрядом 10C від Klesman. Доступна альтернатива банкам Molicel з подібними характеристиками.



KLESMAN INR21700 P45B Cell 4500mAh 10C

Банка 21700 ємністю 4500 мАг з розрядом 10C від Klesman. Гарний баланс ємності та ціни для збирання батарейних пакетів.



Samsung INR 18650-35E 3500mAh

Класична банка формату 18650 ємністю 3500 мАг від Samsung. Перевірений часом варіант для легших збірок.



Samsung INR 21700-40T 4000mAh

Банка 21700 ємністю 4000 мАг від Samsung — більший формфактор для вищої ємності та струму віддачі.



Samsung INR 21700-50S 5000mAh

Банка 21700 підвищеної ємності 5000 мАг від Samsung. Топовий варіант лінійки для максимального запасу ходу.



EVE 21700 50E 5000mAh 3C

Банка 21700 великої ємності (5000 мАг) від EVE з низьким розрядом 3C — оптимальна для тривалих польотів без високих пікових навантажень.



EVE 21700 40P 4000mAh 10C

Банка 21700 ємністю 4000 мАг від EVE з високим розрядом 10C — підходить для збірок з більшим споживанням струму.



KLESMAN INR21700 P40A Drone Battery Pack 6S2P 8000mAh 900g 10C

Готовий батарейний пакет 6S2P ємністю 8000 мАг і вагою 900 г. Зібраний на банках Klesman P40A з розрядом 10C.



KLESMAN INR21700 P40A Drone Battery Pack 6S3P 12000mAh 1350g 10C

Великий батарейний пакет 6S3P ємністю 12000 мАг і вагою 1350 г — для важких дронів з тривалим часом польоту.



MOLICEL INR21700 P42A Drone Battery Pack 6S1P 4000-4200mAh 480g 10C

Компактний батарейний пакет 6S1P на банках Molicel P42A, вага ~480 г. Базовий варіант для стандартних збірок.



MOLICEL INR21700 P45B Drone Battery Pack 6S1P 4200-4500mAh 480g 10C

Батарейний пакет 6S1P підвищеної ємності на банках Molicel P45B, вага ~480 г. Більший запас ходу при тій самій вазі.



MOLICEL INR21700 P42A Drone Battery Pack 6S2P 8000-8400mAh 900g 10C

Батарейний пакет 6S2P на банках Molicel P42A, ємність до 8400 мАг, вага ~900 г.
Для середніх та важких збірок.



MOLICEL INR21700 P45B Drone Battery Pack 6S2P 8400-9000mAh 900g 10C

Пакет 6S2P підвищеної ємності (до 9000 мАг) на банках Molicel P45B при тій самій вазі ~900 г.



MOLICEL INR21700 P42A Drone Battery Pack 6S3P 12000-12600mAh 1350g 10C

Великий пакет 6S3P на банках Molicel P42A, ємність до 12600 мАг, вага ~1350 г.
Для тривалих важких польотів.



MOLICEL INR21700 P45B Drone Battery Pack 6S3P 12600-13500mAh 1350g 10C

Топовий пакет 6S3P на банках Molicel P45B, ємність до 13500 мАг при вазі ~1350 г — максимальний запас енергії в лінійці.

LIPO Battery 4200mAh 6S1P 22.2V 70C

LiPo акумулятор 6S (22,2В) ємністю 4200 мАг з високим розрядом 70С — для динамічних польотів з великим струмом.

LIPO Battery 5000mAh 6S1P 22.2V 70C

LiPo акумулятор 6S ємністю 5000 мАг з розрядом 70С. Більший запас ходу при збереженні високої віддачі струму.

LIPO Battery 6000mAh 6S1P 22.2V 70C

LiPo акумулятор 6S ємністю 6000 мАг, розряд 70С, напруга 22,2В — універсальний варіант для середніх збірок.

LIPO Battery 6000mAh 6S1P 22.8V 70C

Аналогічний акумулятор 6000 мАг 6S з трохи вищою номінальною напругою 22,8В для додаткової потужності.

LIPO Battery 8000mAh 6S1P 22.2V 70C

LiPo акумулятор 6S ємністю 8000 мАг з високим розрядом 70С — для довших польотів без втрати потужності.

LIPO Battery 9000mAh 6S1P 22.2V 70C

LiPo акумулятор 6S ємністю 9000 мАг, розряд 70С. Підходить для важчих збірок з тривалим часом польоту.

LIPO Battery 9000mAh 6S1P 22.8V 70C

Версія акумулятора 9000 мАг 6S з підвищеною напругою 22,8В для трохи більшої потужності.

LIPO Battery 10000mAh 6S1P 22.2V 70C

Великий LiPo акумулятор 6S ємністю 10000 мАг з розрядом 70С — для серйозного навантаження та довгих місій.

LIPO Battery 12000mAh 6S1P 22.2V 70C

Найбільший 6S LiPo акумулятор лінійки — 12000 мАг з розрядом 70C для максимальної тривалості польоту.

HV LIPO Battery 8000mAh 8S1P 30.4V 35C

High-voltage LiPo акумулятор 8S (30,4В) ємністю 8000 мАг. Вища напруга означає більшу потужність при тій самій вазі.

HV LIPO Battery 10000mAh 8S1P 30.4V 35C

HV LiPo акумулятор 8S ємністю 10000 мАг з розрядом 35C — для важких збірок, що потребують високої напруги.

LIPO Battery 22000mAh 8S1P 29.6V 25C

Потужний 8S LiPo акумулятор ємністю 22000 мАг — для агродронів та інших задач із великим часом польоту.

Solid State Battery 16000mAh 8S1P 29.6V 10C

Твердотільний акумулятор 8S ємністю 16000 мАг — підвищена безпека та стабільність порівняно з класичним LiPo.

Solid State Battery 22000mAh 8S1P 29.6V 10C

Твердотільний акумулятор 8S ємністю 22000 мАг для тривалих польотів з підвищеним рівнем безпеки.

Solid State Battery 44000mAh 22.8V 10C

Великий твердотільний акумулятор ємністю 44000 мАг — для важких промислових дронів з довгим часом роботи.

Solid State Battery 66000mAh 22.8V 10C

Найбільший твердотільний акумулятор лінійки — 66000 мАг, для найвибагливіших промислових і агро-задач.

Опис товарів: Пульти, окуляри, монітори та зарядні пристрої — 8 моделей



TX12 — RadioMaster TX12 (915 MHz, Left Hand Throttle)

Компактна апаратура керування на 915 МГц із вбудованим модулем ExpressLRS та підтримкою до 16 каналів. Живиться від 2×18650 з зарядкою через USB-C.



KLES08D — FPV Goggles (5.8GHz / 4.9GHz, 40ch)

FPV-окуляри з вбудованим diversity-приймачем 5.8/4.9 ГГц та підтримкою 40 каналів. Екран LCD ~4.3–5" живиться від 2S–3S LiPo.



RadioMaster TX16S

Флагманська апаратура керування з кольоровим IPS-екраном 4.3" та вбудованим модулем ELRS до 250 мВт. Має slot для SD-карти, голосові оповіщення та підтримку зовнішніх модулів JR bay.



KLES08D — FPV Goggles (5.8GHz / 4.9GHz, 40ch)

FPV-окуляри з вбудованим diversity-приймачем 5.8/4.9 ГГц та підтримкою 40 каналів. Екран LCD ~4.3–5" живиться від 2S–3S LiPo.



Skyzone SKY040 PRO FPV Goggles

Преміальні OLED-окуляри з роздільною здатністю 1280×720 та приймачем SteadyView. Мають вбудований DVR (60 FPS) із підтримкою SD-карт до 128 ГБ.



FPV LCD5802D Monitor 5.8GHz DVR

7-дюймовий FPV-монітор з вбудованим diversity-приймачем 5.8 ГГц та підтримкою до 40 каналів. Підходить для наземних станцій спостереження.



M7AC — Зарядка 1–6S

Компактний зарядний пристрій на 100 Вт зі струмом заряду до 10А. Підтримує LiPo, LiHV, Lilon, NiMH та свинцеві акумулятори 1–6S.



ISDT K4 — Зарядка 1–8S

Потужний двоканальний зарядний пристрій на 400 Вт (по 200 Вт на канал) зі струмом до 20А на канал. Підтримує банки 1–8S та оновлюється через USB.